

# OTEG® 傲腾

## SR 铝材质音柱系列说明书 (V1.0)

全频音柱  
SR-401/402/404



使用产品前请仔细阅读本使用说明书

### 注意事项

使用前，请务必阅读此栏并正确使用。以下所示的注意事项，记录了与安全有关的重要内容，请务必遵守。阅读完毕后，请务必将其妥善保管，以便随时取阅。

聘请专业人员进行施工  
高空作业人员必须具有相应的技术和经验。  
无技术和经验的人员进行施工，可能导致坠落引起伤害事故。

高空作业注意事项  
请务必遵守以下规则。  
如不遵守，悬挂钢缆或吊带一旦脱落、断裂，可能引起扬声器坠落，导致人员伤亡事故。  
悬挂钢缆、吊带对于重物必须具有足够强度。  
悬挂钢缆、吊带的零件必须和扬声器安装切实固定。  
所有零件（外壳、配件、螺钉等）不能出现变形、龟裂、腐蚀等现象。  
安装所用的螺钉类部件，必须使用高空托架附属零件。

确认安装场所强度  
必须安装在具有足够强度能承受包括安装托架在内全部重量的场所。  
如强度不够可能引起扬声器坠落，导致人员伤亡事故。

必须2人以上进行安装  
如一人进行安装，可能引起人员坠落、跌倒，导致人员伤亡事故。

注意  
若以天花悬吊式使用场合时，请使用能充分耐负荷的安装零件。  
另外，务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部分旋紧安装零件。

### SR-401外观展示：



### SR-401产品参数：

SR-401	
系统类型：	1*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m)：	91dB
频率响应：	125Hz—18kHz
额定功率 (AES)：	40W
最大声压级：	107db/m
标称覆盖角度 (H*V)：	120°*80°
标称阻抗：	8Ω
连接件：	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件：	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D)：	157x125x148mm
净重：	2.4kg
装箱尺寸 (H*W*D)：	372x183x271mm
毛重：	3.8kg

### SR-402外观展示：



### SR-402产品参数：

SR-402	
系统类型：	2*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m)：	94dB
频率响应：	128Hz—18kHz
额定功率 (AES)：	80W
最大声压级：	112db
标称覆盖角度 (H*V)：	120°*80°
标称阻抗：	4Ω
连接件：	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件：	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D)：	247x125x148mm
净重：	3.6kg
装箱尺寸 (H*W*D)：	373x183x361mm
毛重：	5kg

## SR-404外观展示：




## SR-404产品参数：

### SR-404

系统类型：	4*4寸全频音箱
灵敏度 (1w/1m)：	97dB
频率响应：	140Hz—16kHz
额定功率 (AES)：	160W
最大声压级：	116dB/m
标称覆盖角度 (H*V)：	120°*80°
标称阻抗：	8Ω
连接件：	2*SPEAKON四芯音箱插座1+1-
吊挂硬件：	2*M8吊点
箱体尺寸 (H*W*D)：	469x125x148mm
净重：	6.2kg
装箱尺寸 (H*W*D)：	580x183x218mm
毛重：	8kg

## 接线示意图：

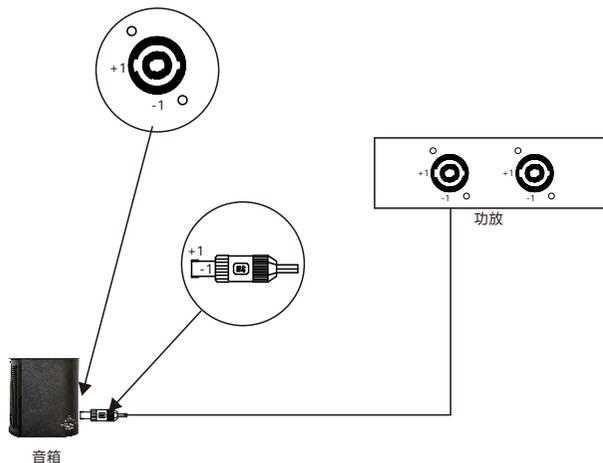

## 故障检查和排除：

如果您的音箱不能正常工作请在要求售后服务之前,检查以下事项:

问题	可能出现的故障原因	解决方法
扬声器无声音	1. 音箱连接线未连接到音箱后面的输入接口; 2. 功放是否开启; 3. 音源设备是否打开。	1. 参照“接线示意图”检查是否正确连接; 2. 确保所有音源设备和功率放大器已处于开机状态和功能正常。
扬声器声音异常	1. 连接错误; 2. 扬声器故障; 3. 接触不良。	1. 参照“接线示意图”检查是否正确连接; 2. 检查音箱线后插座是否氧化和松动; 3. 检查音源是否正常, 各级电平是否正常匹配。

## 装箱清单：

序号	名称	数量	单位
01	音箱	1	只
02	支架	1	个
03	胶袋	1	个
04	说明书	1	份
05	合格证保修卡	2	份
06	珍珠棉	1	套
07	纸箱	1	个