ET Series

Professional Loudspeaker

ET系列是一组用途广泛的扬声器，具备高效功率转换性能，能够满足各类专业扩声用途，如：固定安装，中小型扩声系统以及作为流动演出的补音系统使用。它紧凑的箱体设计，尤其适合在各类多功能厅、开放式场所等综合工程中使用。

ET系列全频箱采用高精度压缩驱动器，拥有平滑，宽指向性和出色的功率主动保护性能。搭配ET系列超低音音响使用，产生更高效的动力输出。

细节展示:

后板配2XNL4音箱插，产品信息一目了然

加棉网罩防水，防尘，商标位置固定

舒适挽手，符合人体力学设计，水性喷漆，耐磨、环保

钻石棱角设计，时尚美观，立体感十足

ET系列安装推荐:

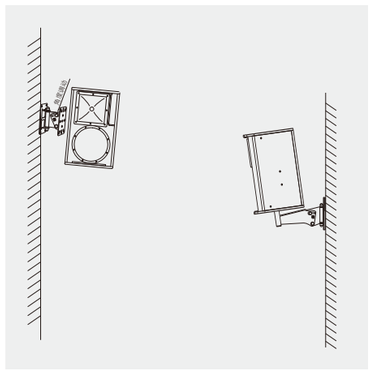

壁挂安装

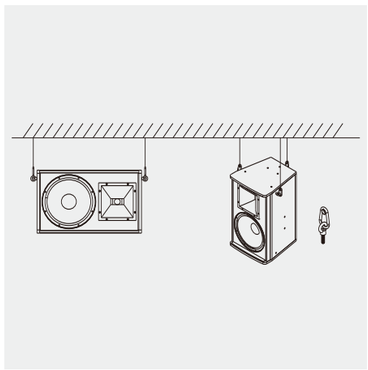

吊环安装

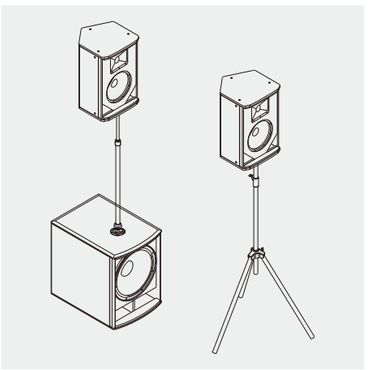

站立式安装

ET-8



	ET-8
频率响应：	65Hz~20KHz(±3dB)
单元数量：	LF:1x8"(2"voice coil), HF:1x1"(1.75"voice coil)
承受功率：	150W AES
推荐功放：	300W into 8ohms
灵敏度：	95dB
最大声压级：	115dB/1m
标称阻抗：	8Ω
指向性：	100°Hx70°V
分频点：	2KHz
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口（并行连接）1+ =信号+，1 - = 信号 -
吊挂配件：	底部支撑孔
产品尺寸(HWD)：	420x260x250mm
净重(N.W.)：	11kg
装箱尺寸(HWD)：	495x330x320mm
毛重(G.W.)：	13kg

ET-10

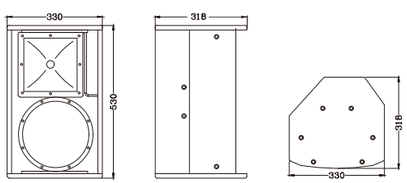

	ET-10
频率响应：	60Hz~20KHz(±3dB)
单元数量：	LF:1x10"(2"voice coil), HF:1x1"(1.75"voice coil)
承受功率：	300W AES
推荐功放：	600W into 8ohms
灵敏度：	97dB
最大声压级：	120dB/m
标称阻抗：	8Ω
指向性：	90°Hx60°V
分频点：	2KHz
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口（并行连接）1+ =信号+，1 - = 信号 -
吊挂配件：	底部支撑孔
产品尺寸(HWD)：	530x330x318mm
净重(N.W.)：	16 kg
装箱尺寸(HWD)：	610x400x390mm
毛重(G.W.)：	18 kg

ET-12

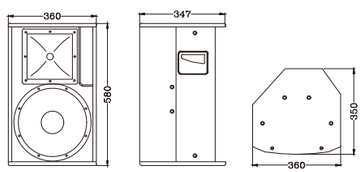

	ET-12
频率响应：	55Hz~20KHz(±3dB)
单元数量：	LF:1x12"(2.5"voice coil), HF:1x1"(1.75"voice coil)
承受功率：	350W AES
推荐功放：	700W into 8ohms
灵敏度：	96dB
最大声压级：	126dB/m
标称阻抗：	8Ω
指向性：	90°Hx60°V
分频点：	1.5KHz
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口（并行连接）1+ =信号+，1 - = 信号 -
吊挂配件：	底部支撑孔
产品尺寸(HWD)：	580x360x350mm
净重(N.W.)：	23kg
装箱尺寸(HWD)：	660x430x420mm
毛重(G.W.)：	26kg

ET-15

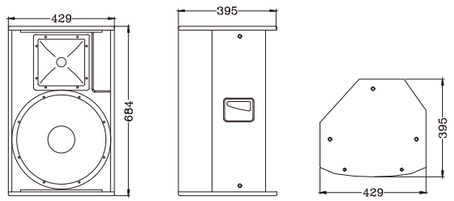

	ET-15
频率响应：	50Hz~20KHz(±3dB)
单元数量：	LF:1x15"(3"voice coil), HF:1x1"(1.75"voice coil)
承受功率：	500W AES
推荐功放：	1000W into 8ohms
灵敏度：	99dB
最大声压级：	125dB/m
标称阻抗：	8Ω
指向性：	80°Hx50°V
分频点：	1.5KHz
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口（并行连接）1+ =信号+，1 - = 信号 -
吊挂配件：	底部支撑孔
产品尺寸(HWD)：	684x429x395.2mm
净重(N.W.)：	27.5kg
装箱尺寸(HWD)：	765x500x465mm
毛重(G.W.)：	30.5kg

ET-115

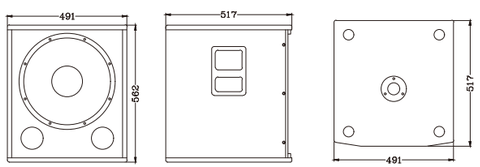

	ET-115
频率响应：	40Hz~150Hz(±3dB)
单元数量：	LF:1x15"(4"voice coil)
承受功率：	500W AES
推荐功放：	1000W into 8ohms
灵敏度：	93dB
最大声压级：	118dB/m
标称阻抗：	8Ω
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -
产品尺寸(HWD)：	562x491x517mm
净重(N.W.)：	32kg
装箱尺寸(HWD)：	655x560x590mm
毛重(G.W.)：	35kg

ET-118

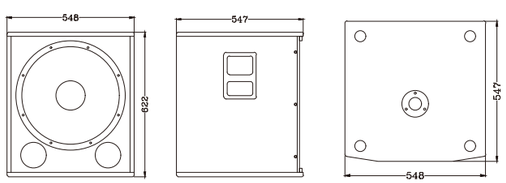

	ET-118
频率响应：	33.5Hz-150Hz(±3dB)
单元数量：	LF:1x18"(4"voice coil)
承受功率：	700W AES
推荐功放：	1400W into 8ohms
灵敏度：	95dB
最大声压级：	122dB/m
标称阻抗：	8Ω
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -
产品尺寸(HWD)：	622x548x547mm
净重(N.W.)：	36kg
装箱尺寸(HWD)：	715x620x620mm
毛重(G.W.)：	39kg

ET-218

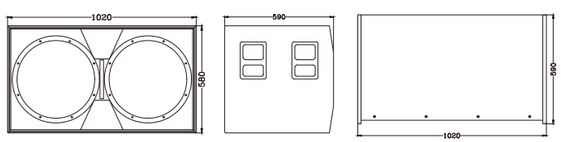

	ET-218
频率响应：	31.5Hz-150Hz(±3dB)
单元数量：	LF:2x18"
承受功率：	1400W AES
推荐功放：	2800W into 4ohms
灵敏度：	99dB
最大声压级：	127dB/m
标称阻抗：	4Ω
箱体板材：	夹板
箱体喷漆工艺：	黑色，聚脲漆
保护网工艺：	贴棉铁网
连接插座：	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -
产品尺寸(HWD)：	1020x590x580mm
净重(N.W.)：	64kg
装箱尺寸(HWD)：	1120x680x680mm
毛重(G.W.)：	68kg