


# ET-M Series

## Professional Stage Monitor

ET-12M

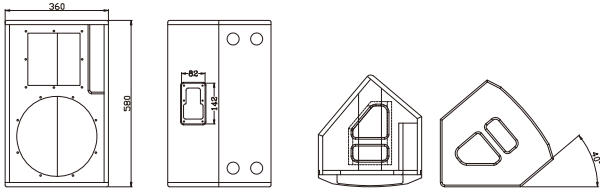

| ET-12M   |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 频率响应     | 55Hz~20KHz                                          |
| 单元数量     | LF:1x12"(2.5voicecoil),<br>HF:1x1"(1.75"voice coil) |
| 承受功率     | 350W AES                                            |
| 推荐功放     | 700W into 8ohms                                     |
| 灵敏度      | 96dB                                                |
| 最大声压级    | 126dB/1m                                            |
| 标称阻抗     | 8Ω                                                  |
| 指向性      | 80°Hx50°V                                           |
| 分频点      | 1.5KHz                                              |
| 箱体板材     | Birch plywood                                       |
| 箱体喷漆工艺   | Black ,scrath paint                                 |
| 保护网工艺    | Steel grill with black foam                         |
| 连接插座     | 2xNeutrik NL4                                       |
| 尺寸(HWD)  | 580x360x350mm                                       |
| 重量[N.W.] | 23 kg                                               |



ET-12M


ET-15M

ET-M系列网罩已升级为加棉款，以实物为准\*

ET-M系列两分频舞台监听扬声器, 包括12寸ET-12M和15寸ET-15M两个型号, 外形小巧紧凑, 箱体结构是用坚固的桦木板制成, 涂有一层抗撞漆, 音箱前面板采用坚硬的金属网罩作保护。左右嵌有一对挽手, 便于快速灵活安装。

高声压级和良好的声音覆盖性能准确的覆盖舞台的区域, 传播性能为艺术家提供高还原且大范围的直达声监听区。该系列拥有非凡的还原性, 清晰自然平衡的声音, 适用于剧院、剧场低音扩声、音乐厅、俱乐部、酒吧、夜总会、会议室、酒店等的扩音设备、礼堂、教堂低音扩声、流动演出低音扩音、室内或户外演出低音扩声。

ET-15M

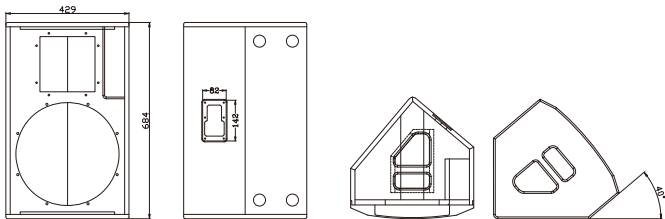

| ET-15M   |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 频率响应     | 50Hz~20KHz                                        |
| 单元数量     | LF:1x15"(3"voicecoil),<br>HF:1x1"(1.75"voicecoil) |
| 承受功率     | 500W AES                                          |
| 推荐功放     | 1000W into 8ohms                                  |
| 灵敏度      | 99dB                                              |
| 最大声压级    | 125dB/1m                                          |
| 标称阻抗     | 8Ω                                                |
| 指向性      | 80°Hx50°V                                         |
| 分频点      | 1.5KHz                                            |
| 箱体板材     | Birch plywood                                     |
| 箱体喷漆工艺   | Black ,scrath paint                               |
| 保护网工艺    | Steel grill with black foam                       |
| 连接插座     | 2xNeutrik NL4                                     |
| 尺寸(HWD)  | 684x429x395mm                                     |
| 重量[N.W.] | 27.5kg                                            |