

OTEG[®]

THE PROFESSIONAL LINE ARRAY

GLV&GS SERIES

GLV&GS系列线阵音箱，拥有出色的清晰度、优越的音频性能、远距离下仍保持格外平滑的频率响应、非凡的动态带宽以及超高的功率和动态余量；在任何类型的扩声系统应用当中，是作为中等乃至大型线阵列系统的最佳选择。

OTEG 傲腾




Data from OTEG AUDIO

GLV208(A)/210(A)/GS18(A)

专业线阵音箱系列
Pro Line Array Speaker Series



GLV208(A)/GLV210(A)

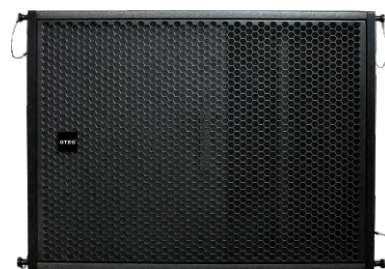

GS18(A)

技术参数/Specifications

型号:	GLV208(A)	GLV210(A)
音箱类型:	内置两分频阵列音箱	内置两分频阵列音箱
频率响应:	55Hz~20KHz(±3dB)	50Hz~20KHz(±3dB)
单元数量:	LF:2x8"铁氧体纸盆椎体驱动器 HF:1x1.4"出口钛膜压缩驱动器, 75MM音圈	LF:2x10"铁氧体纸盆椎体驱动器 HF:1x1.4"出口钛膜压缩驱动器, 75MM音圈
承受功率:	400W AES	500W AES
推荐功放:	DP 12	DP 12
最大声压级:	141dB	142dB
标称阻抗:	8Ω	8Ω
覆盖角度:	水平/ 110°垂直/取决于数量和音箱角度	水平/ 120°垂直/取决于数量和音箱角度
箱体板材:	桦木	桦木
箱体喷漆工艺:	黑色, 聚脲漆	黑色, 聚脲漆
保护网工艺:	贴棉网	贴棉网
连接插座:	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -
尺寸(HWD):	251x706x450mm	288x706x450mm
重量[N.W.]:	30.5kg	33kg

型号:	GS18(A)
音箱类型:	外置分频带通超低音箱
频率响应:	32Hz~200Hz(-10dB)
单元数量:	LF:1x18"铁氧体纸盆椎体驱动器;100MM音圈
承受功率:	700W AES
推荐功放:	DP 12
最大声压级:	138dB
标称阻抗:	8Ω
箱体板材:	桦木
箱体喷漆工艺:	黑色, 聚脲漆
保护网工艺:	贴棉网
连接插座:	2 x NL4输出插口 (并行连接) 1+ =信号+, 1 - = 信号 -
尺寸(HWD):	548x706x700mm
重量[N.W.]:	52kg

推荐功放/Recommend Amplifier

型号:	DP 12
输出功率:	
8Ω立体声功率:	4x1200W
4Ω立体声功率:	4x2000W
2Ω立体声功率:	4x2000W
总谐波失真(20Hz~20kHz为1W):	<0.1%
总谐波失真(1kHz和1dB以下限幅):	<0.05%
放大器等级:	Class D
DSP处理器:	德国DFM
信噪比:	>120dB
频率范围(功率宽带+/-0.1dB):	10Hz-34kHz
阻尼系数:	
输入阻抗(平衡/非平衡):	20KO/10KO
增益(可选):	35dB
输出插座:	原装NEUTRIK输出端口
输入插座:	卡依母
链接插座:	卡依公
保护功能:	具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护
尺寸:	483x405x45mm
重量:	9kg



DP 12 4进4出DSP功放