

OTEG® 傲腾

SR-506塑料箱说明书 (V1.0)



使用产品前请仔细阅读本使用说明书

注意事项

使用前, 请务必阅读此栏并正确使用。以下所示的注意事项, 记录了与安全有关的重要内容, 请务必遵守。阅读完毕后, 请务必将其妥善保管, 以便随时取阅。

聘请专业人员进行施工
高空作业人员必须具有相应的技术和经验。
无技术和经验的人员进行施工, 可能导致坠落引起伤害事故。


高空作业注意事项
请务必遵守以下规则。
如不遵守, 悬挂钢缆或吊带一旦脱落、断裂, 可能引起扬声器坠落, 导致人员伤害事故。
悬挂钢缆、吊带对于重物必须具有足够强度。
悬挂钢缆、吊带的零件必须和扬声器安装切实固定。
所有零件(外壳、配件、螺钉等)不能出现变形、龟裂、腐蚀等现象。
安装所用的螺钉类部件, 必须使用高空托架附属零件。

确认安装场所强度
必须安装在具有足够强度能承受包括安装托架在内全部重量的场所。
如强度不够可能引起扬声器坠落, 导致人员伤害事故。

必须2人以上进行安装
如一人进行安装, 可能引起人员坠落、跌倒, 导致人员伤害事故。

注意
若以天花悬吊式使用场合时, 请使用能充分耐负荷的安装零件。
另外, 务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。


SR-506外观展示:

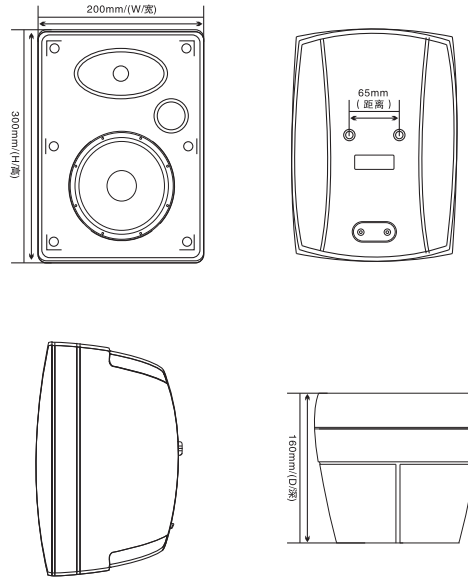

SR-506产品参数:

SR-506	
频率响应:	65Hz~20KHz
单元数量:	LF:1x6.5", HF:1x1"
承受功率:	60W AES
推荐功放:	120W into 8ohms
灵敏度:	92dB
最大声压级:	112dB/1m
标称阻抗:	8 ohms
指向性:	90°Hx60°V
分频点:	2KHz
箱体板材:	ABS
箱体喷漆工艺:	Black ,Anti scratch paint
保护网工艺:	Steel grill with black foam
连接插座:	弹簧插座
尺寸(HWD):	300x200x160mm
净重:	3.4kg
包装尺寸(HWD):	360x495x280mm(pair)
毛重:	7.8kg

接线示意图:

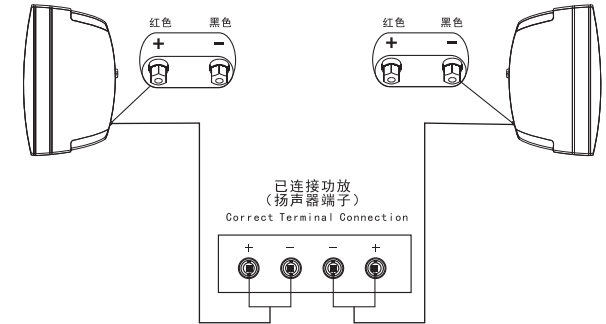


注意: ATTENTION!
设置并连接扬声器使合成阻抗介于4-8Ω范围内。

故障检查和排除:

如果您的音箱不能正常工作请在要求售后服务之前,检查以下事项:

问题	可能出现的故障原因	解决方法
扬声器无声音	1.音箱连接线未连接到音箱后面的输入接口; 2.功放是否开启; 3.音源设备是否打开。	1.参照"接线示意图"检查是否正确连接; 2.确保所有音源设备和功率放大器已处于开机状态和功能正常。
扬声器声音异常	1.连接错误; 2.扬声器故障; 3.接触不良。	1.参照"接线示意图"检查是否正确连接; 2.检查音箱线后插座是否氧化和松动; 3.检查音源是否正常, 各级电平是否正常匹配。

吊挂示意图：

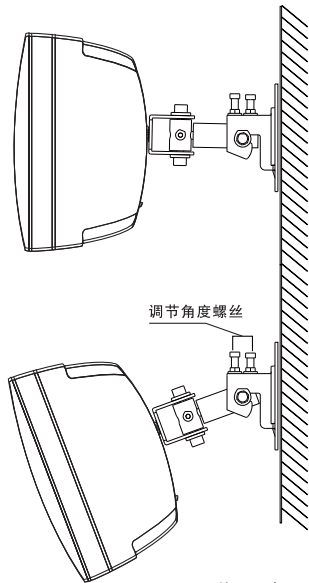

附：吊架可根据安装方式选购。

故障检查和排除：

序号	名称	数量	单位
01	音箱	2	只
02	胶袋	2	个
03	说明书	1	份
04	合格证保修卡	1	份
05	珍珠棉	1	套
06	纸箱	1	个